


CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur de 1/2 CV 115V 60 Hz. Refroidi à l'huile et muni de protection thermique et de surcharge automatique.
- Boîtier de pompe fabriqué en fonte robuste, succion et décharge de 2".
- Impulseur Vortex, de type ouvert, fabriqué de Noryl non-corrosif, renforcé de fibre de verre, conserve sa performance année après année.
- Sceau mécanique rotatif standard, fait d'acier inoxydable.
- Interrupteur 15A, de type vertical, éprouvé sur 1 million de cycles. Idéal pour des puits de dimension restreinte.
- Câble SJTW, 9', à branchement successif.
- Capacité jusqu'à 17 000 LPH.

PERTES
DUES À LA
FRICTION
NON-INCLUSES

1/2 CV
115V CA
60Hz

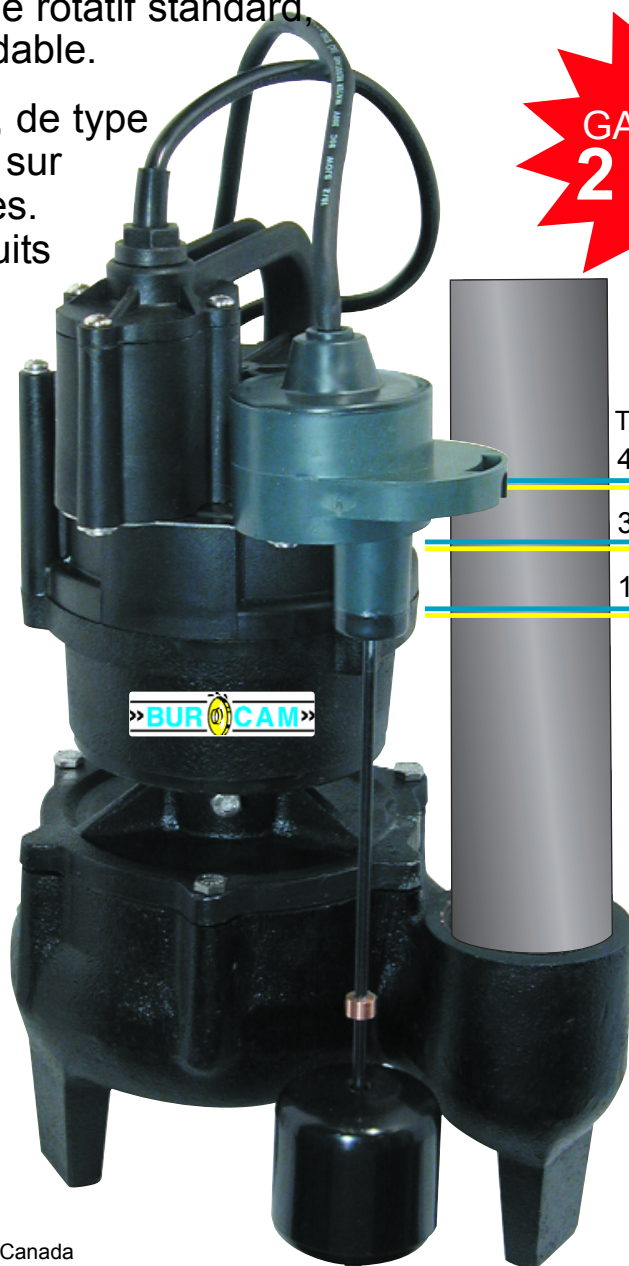

**GARANTIE
2 ANS**

TÊTE	LPH	TÊTE	GPH US
4.5 m	2725	15'	720
3.0 m	11800	10'	3120
1.5 m	17000	5'	4500

APPLICATIONS:

- Cette pompe d'égout submersible convient et est conçue pour des applications de pompage d'eau usée et d'égout où la hauteur totale de refoulement ne dépasse pas 15'.

POMPE D'ÉGOUT SUBMERSIBLE

Conçue pour une installation permanente et une élévation maximale de 4.5m (15') en usage commercial léger, résidentiel et au chalet.

**MODÈLE
400510**