



2190 Dagenais Blvd. West Tel. : 514.337.4415  
Laval (Quebec) Fax : 514.337.4029  
Canada info@burcam.com  
H7L 5X9 see us at [www.burcam.com](http://www.burcam.com)



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## UNIVERSAL FIT SUMP PUMP TOP MOUNT SWITCH INSTALLATION INSTRUCTION MODEL 350445

To avoid risk of electrical shock, remove power cord from the electrical outlet.

**Step 1 :** Remove power cord from the power supply.

**Step 2 :** Remove screws on defective switch and remove switch from motor.

**Step 3 :** Identify your motor connection type.

**Step 4a :** Remove power cord wires from connector 1 and 3, then remove switch wires from the motor switchboard terminals.

**Step 5a :** Install the replacement switch same as previous one.

**Step 4b :** Remove power cord wires and motor wires from switch terminals.

**Step 5b :** Install power cord wires with large connector to the terminals 1 and 3 of replacement switch.

**Step 6b :** Strip 1/4" (6mm) to the remaining wires of switch and motor.

**Step 7b :** Align frayed strands and hold stripped wires together by pairs with ends even. Push wires firmly into the supplied wire connectors and screw on.

**Step 8b :** Install the replacement switch same as previous one.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION MODÈLE 350445, INTERRUPTEUR SUR MOTEUR À USAGE UNIVERSEL

Pour prévenir les chocs électriques, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique jusqu'à ce que le travail soit complété.

**Étape 1 :** Débranchez le câble d'alimentation électrique.

**Étape 2 :** Enlever les vis dans l'interrupteur défectueux et retirer l'interrupteur du moteur.

**Étape 3 :** Identifiez votre type de branchement.

**Étape 4a :** Enlevez les câbles d'alimentation des bornes 1 et 3 et les câbles de l'interrupteur aux bornes du moteur.

**Étape 5a :** Installer l'interrupteur de remplacement de la même façon que le précédent.

**Étape 4b :** Enlever les câbles d'alimentation et les câbles du moteur des bornes de l'interrupteur.




**Étape 5b :** Installer les câbles d'alimentation munis des connecteurs larges aux bornes 1 et 3 de l'interrupteur de remplacement.

**Étape 6b :** Dénudez les autres fils de l'interrupteur et du moteur sur 6mm (1/4").

**Étape 7b :** Alignez les câbles et tenez par paire les extrémités dénudées. Enfoncez les fils fermement dans les marettes çï-incluses et vissez-les.


**Étape 8b :** Installer l'interrupteur de remplacement de la même façon que le précédent.

# STEP 3 / ÉTAPE 3

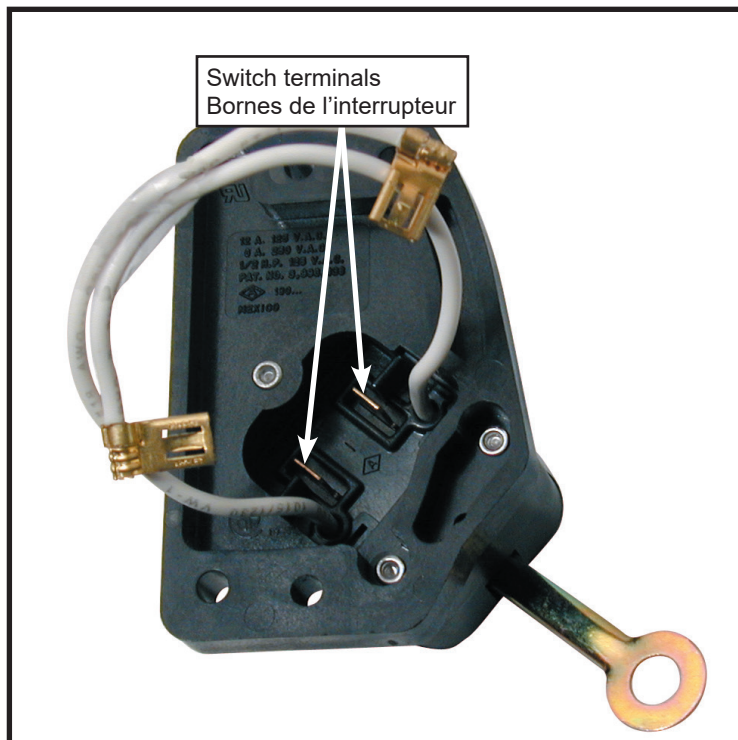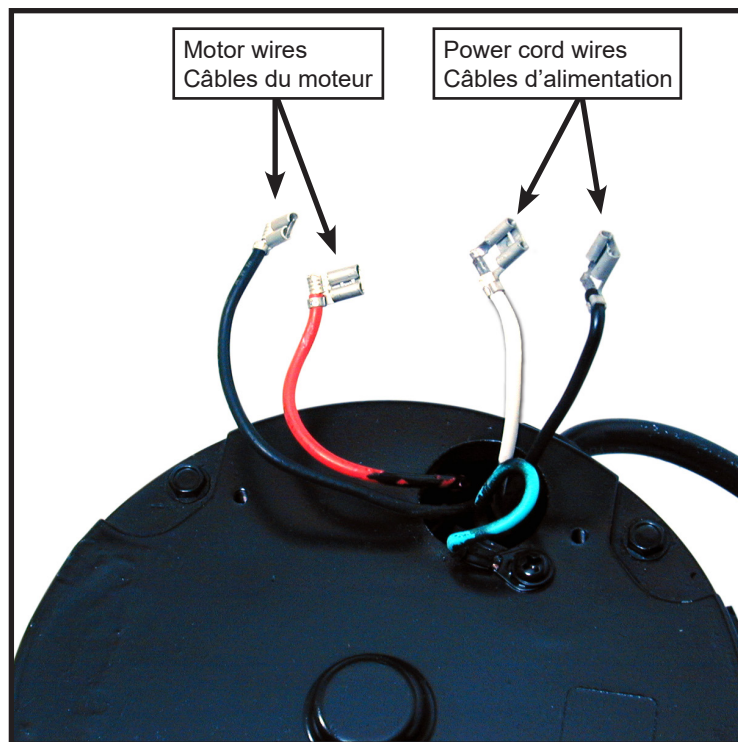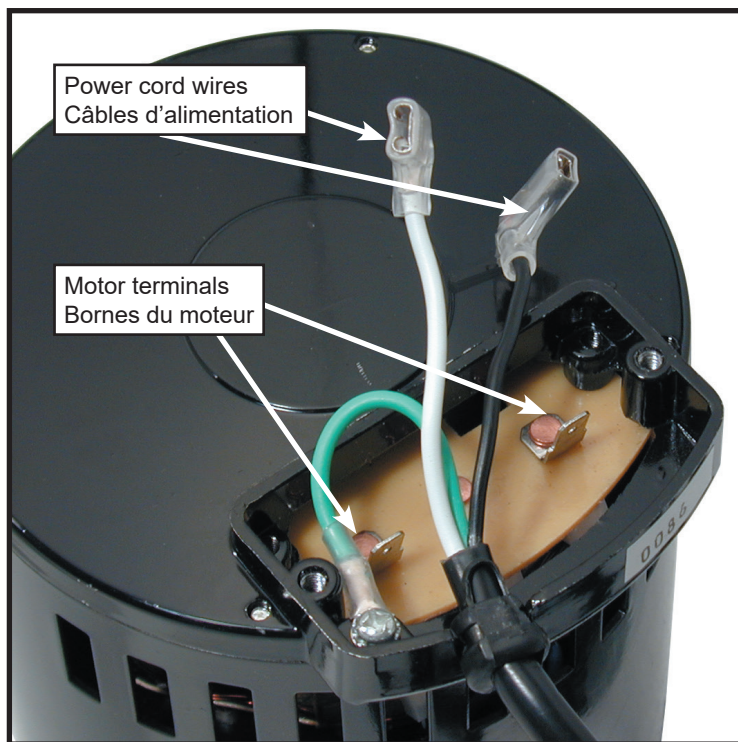

## STEP 6B / ÉTAPE 6B

## STEP 5B / ÉTAPE 5B

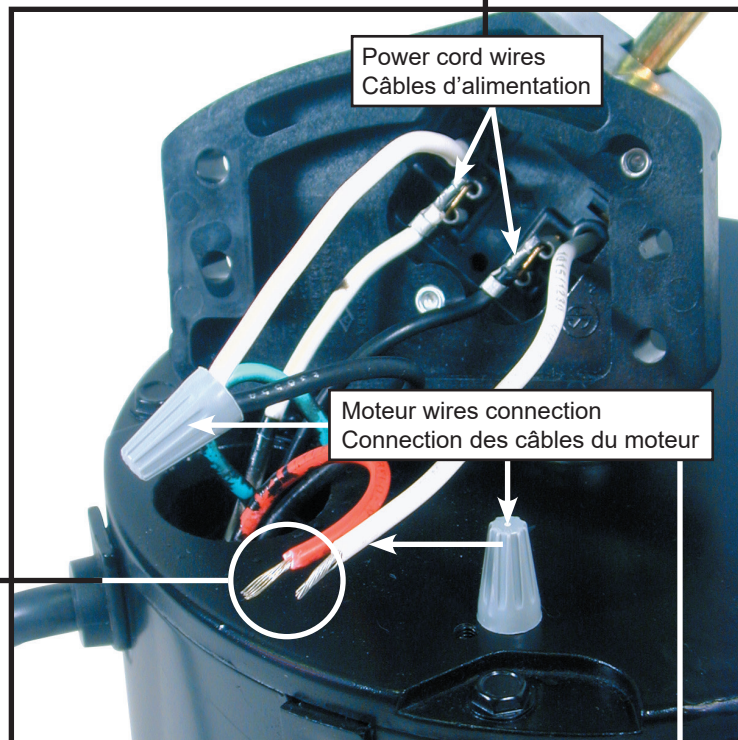

## STEP 7B / ÉTAPE 7B