


101151H

1/2 CV

**POMPE SUBMERSIBLE  
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 3370 LPH  
Refoulement maximal  
de 68,5 mètres

**10  
GPM**

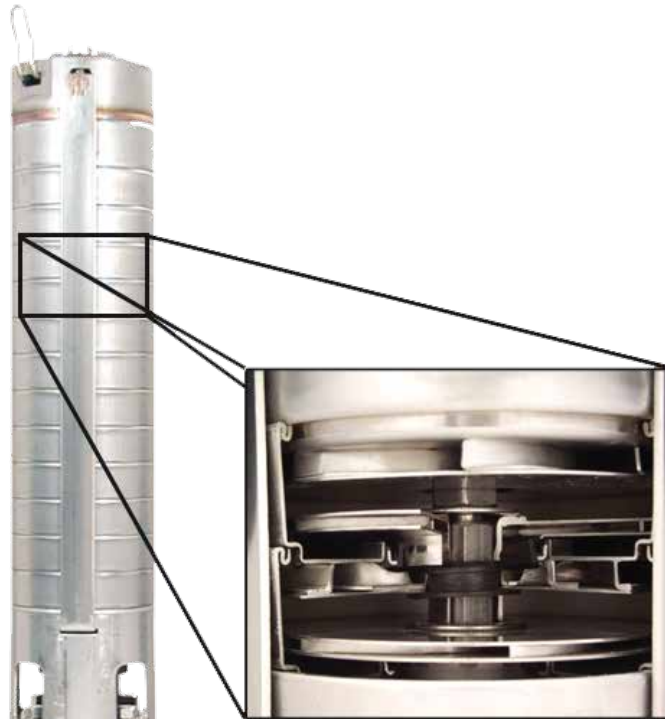

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V  
9 ÉTAGES**

**CAPACITÉ DE LA POMPE**

TÊTE	LPH	GPH US	
225'	68,5m	1380	365
200'	61,0m	1990	525
180'	55,0m	2250	595
160'	49,0m	2500	660
140'	43,0m	2725	720
120'	36,5m	2970	785
100'	30,5m	3180	840
80'	24,5m	3370	890

Pertes dues à la friction non incluses

**Plage d'efficacité**

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO <sup>2</sup>	73' - 123'
30/50 LBS/PO <sup>2</sup>	50' - 100'



- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.**

**Ensemble sub-pack.**



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

[www.burcam.com](http://www.burcam.com)

